


irritec® GreenTimer BT

藍牙定時器說明書

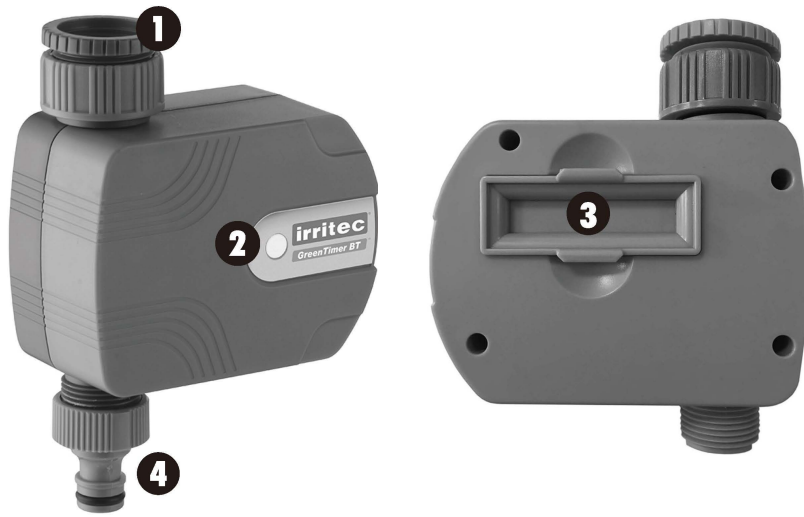

部件指示：

- ❶ 3/4"進水口
- ❷ 手動操作按鈕/低電量警示燈
- ❸ 電池槽(2顆3號鹼性電池)
- ❹ 3/4"出水口

規格：

- 工作壓力：0.5至8 bar
- 工作溫度：5至60°C
- 流量：2至40升/分鐘
- 通信：藍牙低功耗(BLE 4.0)
- 僅使用冷水



安裝：

- 裝上兩個全新的3號鹼性電池後，將進水口處鎖在水龍頭上並打開水龍頭
- 在手機上搜尋WaterTimer  應用程式APP並下載安裝完成
- 啟動手機上的藍牙功能，最大連接距離為10米

設定：

1. 打開手機上的WaterTimer應用程式
2. 點選**Set Language**選擇適合的語言(以下中文為例)
3. 點選**噴灌-噴霧**進行連線，該應用程式將會掃描附近的定時器，選擇要連線的定時器型號：SPRAY-MIST XXXX
4. 連接後頁面會出現三種選擇

- 噴灌：設定噴灌程序
- 噴霧：設定連續噴霧循環程序
- 設置：更改定時器的名稱或設定密碼

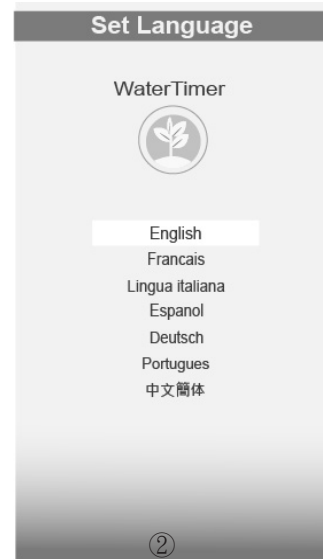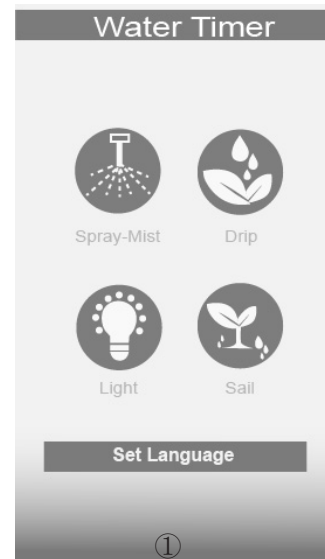

1. 點選**噴灌**，將進入編編頁面，該APP會讀取定時器上已經設定的程序

點選**自動**設定噴灌程序

工作 >設定澆水時間

週期 >設定每週的噴灌日期或間隔數

開始1 >設定第一次噴灌的開始時間

開始2 >設定第二次噴灌的開始時間(如不使用請保持時間為---:--)

暫停 >如果天氣惡劣時，可以延遲最多7天，在此期間不會進行噴灌

點選**關閉**可關閉噴灌程序

點選**手動**可立即進行手動噴灌一次，時間最多可設定到360分鐘



2. 點選**噴霧**，將進入編輯頁面，該APP會讀取定時器上已經設定的程序

此功能會在設定的時間內連續循環啟動

(例如設定從8:30到18:30期間，持續每3分15秒開始澆水15秒的循環)

點選**自動**設定連續噴霧循環程序

起始1 >設定第一次循環的開始時間

結束1 >設定第一次循環的結束時間

起始2 >設定第二次循環的開始時間(如不使用請保持時間為---:--)

結束2 >設定第二次循環的結束時間(如不使用請保持時間為---:--)

注意：只能設定在當天的時間，無法跨日

(例如設定從18:30到8:30將無法執行)

工作 >設定每次循環的澆水時間

暫停 >設定每次循環的關閉間隔

週期 >設定每週的噴霧日期

點選**關閉**可關閉連續噴霧循環程序

點選**手動**可立即進入手動噴霧一次，時間最多可設定到360分鐘



3. 點選**設置**，可以重新命名定時器的名稱或設定/更改密碼

注意：

- LED燈閃爍表示需要更換新電池
- **噴灌**和**噴霧**設定頁面會顯示電池狀態和藍牙訊號的強弱度

